

K1

Maximum ease of use



HDMI

Bluetooth®



OPTICAL INPUT



USB
MULTIMEDIA PLAYER

K-ARRAY
Unique Audio Solutions



K1

便捷多媒体扬声器系统

极致的美学和隐藏式安装是 K-array 品牌最重要的设计理念之一。

在确保优秀的音质表现前提下，为了让设计师和对于美学有要求的用户获得更好的使用感受，K1通过优质的材料运用和先进的技术，给背景音乐和影音娱乐提供了新的选择。

超小型立体声扬声器组搭配一只低音，用精致的结构组成了一个完整的声音解决方案。







K1

便捷多媒体扬声器系统

在 K1 系统中，包含两只长度约 3.7 cm 的 KZ1 中高频扬声器和一只低音。

小巧的 KZ1 扬声器内部，是 1 只 0.5 寸的换能单元。它不仅提供了均匀的声音覆盖，同时带来清晰的声音体验。铝制外壳提升了在不同环境中使用的防护等级和耐用性。

专为小型应用场景而设计的 K1 系统，可以适用于任何对音质和美观有要求的场地。例如小型商店、博物馆、家用多媒体，甚至小型会议室的视频通话。





中高频扬声器


Lyzard-KZ1

无需多言，独树一帜的 KZ1 扬声器精致而小巧。事实上，2.2 x 3.7 x 1.1 cm 的尺寸仅有 23 克重量。即便如此，KZ1 的音质丝毫没有受小型的外观设计所影响。宽阔的频率响应范围，钕磁单元结构，专为线性偏移而设计的单元悬架和极小的本底噪声。0.5 寸的长冲程单元将带给您惊讶的声音表现。




低频扬声器

有源低音的频率范围为 54 Hz 至 500 Hz，具有一个 4 英寸的锥形驱动单元。同样小巧的体积设计下，有源低音可让您管理所有声音信号源。包括用于模拟 3.5 毫米插孔的立体声输入，用于数字 SPDIF 信号的光纤连接器，板载多媒体播放器的 USB 端口，HDMI (Type A) 输入和为移动设备所准备的 5.0 蓝牙连接。



遥控器

- | | | |
|-----------|----------|---------|
| 1. LED指示灯 | 4. 播放/停止 | 7. 均衡器 |
| 2. 音量+ | 5. 下一首 | 8. 输入选择 |
| 3. 音量- | 6. 上一首 | 9. 开/关 |

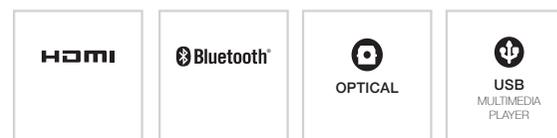



K1

便捷多媒体扬声器系统

基本参数

额定功率	低音单元40W-中高频单元3.5W
阻抗	低音单元4Ω-中高频单元16Ω
频率响应	54Hz - 18KHz (+0/-6dB)
最大声压级	98dB 峰值
覆盖角度	中高频单元 水平140° 垂直140° / 低音 全指向

扬声器单元

低音	4寸铁氧体磁铁单元
中高频	0.5寸钕磁单元

音频输入/输出

模拟非平衡	3.5mm jack
Optic	Optical 数字 SPDIF
USB	USB 2.0 A
HDMI	HDMI type A
蓝牙	5.0 蓝牙
模拟输出	3.5mm jack 立体声
功放输出	2 x 3.5mm jack 立体声 (左-右)

控制

遥控器	红外线遥控器
-----	--------

功放

类型	3通道D类功率放大器
功率	1 x 40W @ 4ohm-2 x 20W @ 4ohm (@ 19Vdc - 10%THD)
直流输入	独立AC/DC适配器 100-240V ~ AC, 50-60Hz input / 19V, 2A DC output input / 19V, 2A DC output
最大功率	50W (峰值) @ 19Vdc
保护	输出短路保护, 直流偏移, 过热, 低电压

尺寸重量

尺寸	低音: 250 x 112 x 142mm (宽/高/深) 中高频: 22 x 37 x 11mm (宽/高/深)
----	--

重量

重量	低音: 1.9kg 中高频 0.021kg
----	--------------------------

颜色*



黑

Lyzard-KZ1



白

外观工艺*



24K 金



金属抛光



RAL

适用场景



家庭



零售店



酒店与健身房



博物馆




餐厅与咖啡馆



游艇

*仅适用于KZ1

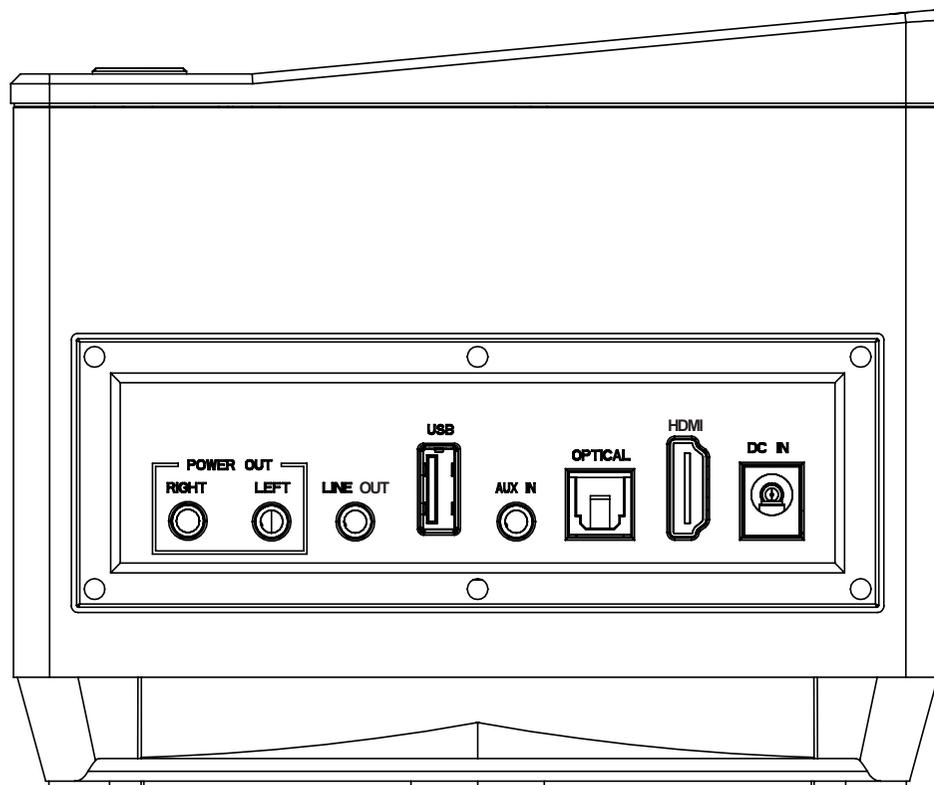

产品特点

极致美学设计 在丝毫不影响音质表现的前提下，K1 的外观和结构设计考虑到了最极致的美学需求。

即插即用 常规且标准化的输入输出接口，配合按键和遥控机的控制功能，K1 产品提供了最简化的操作流程。

优质的饰面 可媲美艺术品的的外观，来自对于涂层的精密工艺。

颜色定制 可提供对基于 RAL 色卡的 KZ1 扬声器颜色定制。

技术

5.0 蓝牙

多场景EQ预设

宽角度辐射单元



意大利设计制造

K-ARRAY surl

Via P. Romagnoli 17 | 50038 Scarperia e San Piero - Firenze - Italy
ph +39 055 84 87 222 | info@k-array.com

www.k-array.com